



TB004 TECHNICAL BULLETIN

Miniforce™ Tandem Risers Ed 05/2004

Page 1 sur 2


miniforce™ system
patent pending

En principe les éleveurs mini force d'Aerodyne sont compatibles avec tous les systèmes de sac-harnais.

Du fait de la largeur plus importante l'anneau moyen de l'éleveur mini force vous devez vérifier les éléments suivants durant l'assemblage :

- 1) Les gaines de câble seront capable une fois en place, de remonter d'un minimum de 13 mm.
- 2) La course des cables jaunes est d'au moins 12 cm mesurés entre le loop et la fin des gaines antitwist.
- 3) Les cache éleveurs ne recouvrent pas le haut de l'assemblage des 3-anneaux.

Vous devez assurer un dégagement libre malgré la distorsion du harnais

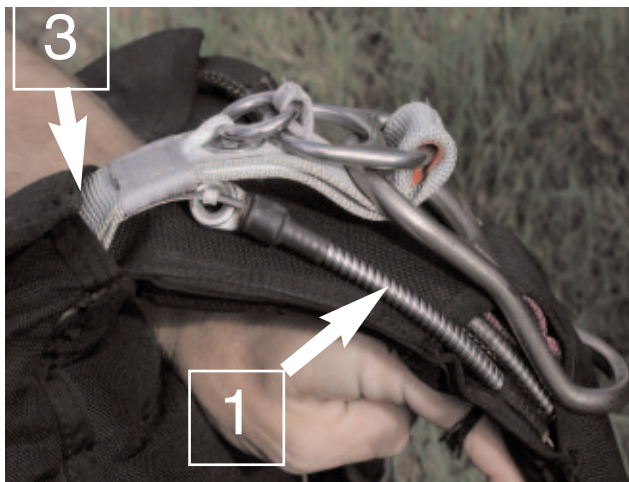

L'anneau du RSL peut venir se positionner à droite ou à gauche de l'éleveur.

Les éleveurs standard sont adaptables sur tous les équipements tandem

Elevateur Standard : PN C1480101599

Tandem équipement Strong (avec dispositif d'accrochage)
PN C1480101699



Entretien des anneaux de l'éleveur mini-force : tous les 50 sauts libérez le système 3 anneaux et malaxez la sangle comme montré.




TB004 TECHNICAL BULLETIN

Miniforce™ Tandem Risers Ed 05/2004

miniforce system
patent pending

Page 2 sur 2



BRAKE SYSTEM RELEASE

