



SERVICE BULLETIN SB 071204

MISE A NIVEAU DES CUISSARDES ICON

Date:12 JUILLET 2004

Statut : Facultatif

Concernant : Tous les sacs Icon.
Part Numbers :
C12502*****
C12503*****
C12504*****

Origine : Recherche et Développement dans l'amélioration du frottement au niveau des boucles de serrages de sangles pour éviter le patinage .

Bulletin de service : La sangle de cuissarde du harnais Icon est constituée de sangle de type 7. Pour améliorer le frottement et réduire le patinage, une longueur additionnelle de sangle de type 12 est rajoutée à la cuissarde nécessitant d'enlever le rajout décrit dans le bulletin technique TB 002. Ce bulletin de service est considéré comme une amélioration au concept actuel pour augmenter le frottement des sangles cuissardes passant à travers les boucles de serrage inox des cuissardes. Il faut comprendre que le rajout décrit dans le bulletin technique TB 002 doit être enlevé de la boucle, une fois que la sangle de type 12 est rajoutée à la sangle existante de type 7. le bulletin TB 002 de Janvier 2004 n'est plus recommandé.
Voir les détails ci-dessous :



1. Concept actuel.
Sangle de type 7 avec un rajout à la boucle de serrage.



SERVICE BULLETIN SB 071204

MISE A NIVEAU DES CUISSARDES ICON


Date: 12 JUILLET 2004



2. Sangle de cuissarde type 7.



3. Découdre le zig zag du protège cuissarde.

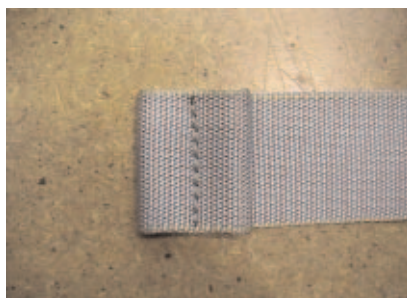

4. Découdre le retour de cuissarde.



5. Découdre complètement le retour de cuissarde



6. Coupez une longueur de sangle de type 12 comme montré en comptant 15 cm de sangle de plus pour la rentrer dans le protège cuissarde.



7. Tirez le protège cuissarde en arrière



SERVICE BULLETIN SB 071204

MISE A NIVEAU DES CUISSARDES ICON

Date: 12 JUILLET 2004



8. Coudre de la Type 12 sur la Type 7
Utilisez simplement
du fil de nylon taille "5" .



9. Coudre de la type 12 jusqu'au bout
de la cuissarde. Y compris de la
TYPE 12 pour le retour.
Coudre le retour avec 3 rangées
de fil Nylon de taille "FF" .



10. Coudre le protège cuissarde à la
cuissarde avec du fil nylon taille "E".
Utilisez une Zig-Zag.



11. Enfilez la cuissarde à la boucle de ser-
rage. enfilez l'élastique de garde .

Autorité:

Dominic Hayhurst
Aerodyne Systems Aerospace (pty) ltd
29 Duiker Road
Canelands
4340
South Africa
Tel +27 32 533 0333
Fax +27 32 533 0262
e-mail : d.hayhurst@aerodyne-int.com

Liste de distribution :

1. Aerodyne Website www.aerodyne-int.com
2. Tous les vendeurs Aerodyne
3. Comités techniques du PIA
4. Comité technique de la CIP
5. National Aero Clubs-Parachuting Associations
6. organisations militaires de parachutisme