



TB003 TECHNICAL BULLETIN

Miniforce™ Risers Ed 05/2004


miniforce™ system
patent pending

WARNING



En principe les éleveurs mini force d'Aerodyne sont compatibles avec tous les systèmes de sac-harnais.

Du fait de la largeur plus importante l'anneau moyen de l'éleveur mini force vous devez vérifier les éléments suivants durant l'assemblage :



- 1) Les gaines de cable seront capable une fois en place, de remonter d'un minimum de 13 mm.
- 2) La course des cables jaunes est d'au moins 12 cm mesurés entre le loop et la fin des gaines antitwist.
- 3) Les cache éleveurs ne recouvrent pas le haut de l'assemblage des 3-anneaux. Vous devez assurer un dégagement libre malgré la distorsion du harnais.



Passer la commande de manoeuvre à travers l'anneau guide, reliez la poignée à la commande de manoeuvre, placez les demi-freins comme montré



Entretien du 3 anneaux miniforce. : libérez le système 3 anneaux tous les 50 sauts et malaxez la sangle comme montré ci dessous

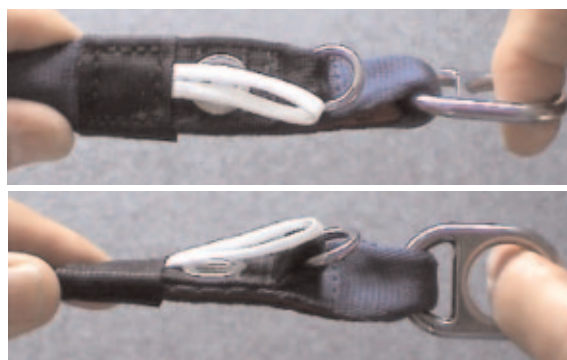

BRAKE SYSTEM RELEASE